



Cat[®] AP355F

FINIŠER

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

TEHNOLOGIJA KOJA VAM OMOGUĆAVA USPEH

- Snažni motor Cat[®] C3.3B ispunjava regionalne standarde o emisiji
- Automatski sistem punjenja pojednostavljuje podešavanje
- Aktiviranje sistema dovoda jednim dodirnom povećava efikasnost
- Funkcija automatskog kretanja; pužnog transportera i hidraulični proizvođači glavne šasije se podižu zajedno sa sistemom za ravnanje, čime se sprečavaju oštećenja tokom transporta
- Kontrola spremišta jednim dodirnom omogućava rukovaocima da se usredsrede na druge dužnosti
- Product Link™ daljinski nadzire lokaciju mašine, broj radnih sati u jednom danu, potrošnju goriva, kodove grešaka i status preventivnog održavanja, radi optimalne podrške mašine

JEDINSTVENI DONJI POSTROJ MOBIL-TRAC™

- Odlična flotacija, mogućnost razvijanja velike brzine i mirna vožnja
- Nije potrebno održavanje zbog dizajna kaiševa sa samostalnim zatezanjem
- Bolji rezultati asfaltiranja zahvaljujući oscilirajućim pogonskim mostovima koji puze preko devijacija nagiba i ograničavaju pomeranje tačke vuče za bolje asfaltiranje

PODRŠKA NAKON PRODAJE KOJOJ NEMA PREMCA

- Strateški locirani dileri pružaju podršku 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
- Servisna obuka za mehaničare na pravim mašinama
- Obuka rukovalaca finišera pomaže povećanju performansi mašine
- Konsultacije o projektima pomažu poboljšanju tehnike i upravljanju gradilištem

NIŽI TROŠKOVI VLASNIŠTVA I RADNI TROŠKOVI

- Jedinstveni eko-režim i automatska kontrola brzine motora smanjuju potrošnju goriva i nivo buke, što povećava udobnost i olakšava komunikaciju
- Prekidači s radnim vekom od milion ciklusa obezbeđuju pouzdanost
- Podne ploče transportera i štitnici lanaca projektovani su tako da svedu neophodno angažovanje radne snage i cenu zamene na minimum
- Elementi za zagrevanje na izvlačenje se lakše zamenjuju
- Odrađen ram sistema za ravnanje olakšava poravnavanje ploča

VISOK KVALITET REZULTATA, VEĆA ZARADA

- Dostupni su sistemi za ravnanje SE34 V i SE34 VT; samo vibracija ili kosa šipka sa vibracijom
- Opseg asfaltiranja od 700 mm (27,5") do 4600 mm (181")
- Električno grejane ploče za ravnanje koje se lako menjaju
- Grejana zadnja vrata doprinose glatkom protoku materijala
- Brza instalacija/uklanjanje produžetaka za ±30 minuta
- Kose šipke promenljive frekvencije i vibracioni sistemi doprinose poboljšanju performansi

Specifikacije:

Težina

Samo traktor	7300 kg	16.094 lb
Sa sistemom za ravnanje SE34 V	8550 kg	18.850 lb
Sa sistemom za ravnanje SE34 VT	8730 kg	19.246 lb

Motor – Pogonski sistem

Model motora*	Cat C3.3B		
Bruto snaga:	55 kW	73,8 hp	74,8 metričkih ks
Broj cilindara	4		
Nominalna brzina	2200 o/min		

* Modeli motora ispunjavaju regionalne standarde o emisiji.

Opsezi brzina:

Asfaltiranje	64 m/min	210 ft/min
Kretanje	0-11 km/h	7 mph
Upravljanje (napolju)	1,65 m	5' 5"
Režim za manevrisanje	500 mm	20"

Opseg asfaltiranja


Standardni opseg	1,75-3,42 m	5' 9"-11' 2"
Maksimalno sa produžecima	4,6 m	15' 1"
Priključak za smanjenje	700 mm	27,5"
Frekvencija vibracije sistema za ravnanje	50 Hz	3000 vpm
Frekvencija sistema za ravnanje sa kosom šipkom	30 Hz	1800 vpm
Podešavanje krune sistema za ravnanje	+4,5% do -2,5%	

Kapaciteti

Maksimalni propusni kapacitet	406 tona	447 tona
Rezervoar za gorivo	110 l	29,0 Gall
Sistem za hlađenje	9 l	2,4 Gall
Motorno ulje	13,2 l	3,5 Gall
Hidraulični rezervoar	80 l	17,6 Gall
Rezervoar za spiranje prskanjem	28 l	6,2 Gall



Dimenzije:

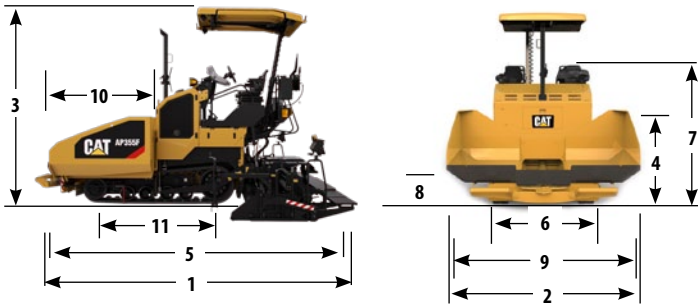

1	Ukupna dužina sa sistemom za ravnanje	5047 mm	(16' 6")
2	Radna širina (spuštena spremišta)	3180 mm	(10' 5")
3	Radna visina	3415 mm	(11' 2")
4	Visina radne platforme	1313 mm	(4' 3")
5	Transportna dužina sa sistemom za ravnanje	4814 mm	(15' 9")
6	Transportna širina sa zadnjim vratima	1938 mm	(6' 4")
7	Transportna visina sa nadstrešnicom	2645 mm	(8' 8")
8	Ulazna visina kamiona – spremište	547 mm	(21,5")
9	Ulazna širina kamiona	3150 mm	(10' 4")
10	Dužina spremišta sa potisnim valjkom	1993 mm	(6' 4")
11	Dužina kontakta sa zemljištem	2615 mm	(8' 7")

Motor Cat C3.3B

- ispunjava regionalne standarde o emisiji
- Eko režim štedi gorivo

Vrhunska kontrola mašine

- Aktiviranje sistema dovoda jednim dodirom
- Kontrola spremišta jednim dodirom



Odlično manevrisanje

- Jedinstveni Mobil-Trac donji postroj

Sistemi za ravnanje SE34 VT i V

- Kose šipke (VT) i vibracija
- Samo vibracija (V)

Q9HV1962-01 (03-2016)
(Prevod: 08-2016)

Materijali i specifikacije su podložni promeni bez najave.

Mašine na fotografijama možda imaju dodatnu opremu.

Više informacija o Cat proizvodima, uslugama dilera i industrijskim rešenjima potražite na našoj veb-adresi www.cat.com

©2016 Caterpillar Inc.

Sva prava zadržana.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow" i "Power Edge" trgovački detalj, kao i poslovni identitet i identitet proizvoda, koji su ovde korišćeni, predstavljaju trgovačke oznake kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez odobrenja.

