



# Cat<sup>®</sup> AP300F FINIŠER

## GLAVNE KARAKTERISTIKE:

### TEHNOLOGIJA KOJA VAM OMOGUĆAVA USPEH

- Snažni motor Cat<sup>®</sup> C3.3B zadovoljava standarde za emisije izduvnih gasova EU nivoa IIIB i SAD EPA nivoa 4 (konačni)
- Automatski sistem punjenja pojednostavljuje podešavanje
- Aktiviranje sistema dovoda jednim dodiranjem povećava efikasnost
- Funkcija automatskog kretanja; pužnog transportera i hidraulični produžeci glavne šasije se podižu zajedno sa sistemom za ravnanje, čime se sprečavaju oštećenja tokom transporta
- Kontrola spremišta jednim dodiranjem omogućava rukovodcima da se usredsrede na druge dužnosti
- Product Link<sup>™</sup> daljinski nadzire lokaciju mašine, broj radnih sati u jednom danu, potrošnju goriva, kodove grešaka i status preventivnog održavanja, radi optimalne podrške mašine

### VISOK KVALITET REZULTATA, VEĆA ZARADA

- Dostupni su sistemi za ravnanje SE34 V i SE34 VT; samo vibracija ili kosa šipka sa vibracijom
- Opseg asfaltiranja od 700 mm (27,5") do 4000 mm (157")
- Električno grejane ploče za ravnanje koje se lako menjaju
- Grejana zadnja vrata doprinose glatkom protoku
- Brza instalacija/uklanjanje produžetaka za ±30 minuta
- Promenljiva frekvencija je dostupna za kosu šipku i vibracione sisteme

### NIŽI TROŠKOVI VLASNIŠTVA I RADNI TROŠKOVI

- Jedinstveni eko-režim i automatska kontrola brzine motora smanjuju potrošnju goriva i nivo buke, što povećava udobnost i olakšava komunikaciju
- Prekidači s radnim vekom od milion ciklusa obezbeđuju pouzdanost
- Podne ploče transportera i štitnici lanaca projektovani su tako da svedu neophodno angažovanje radne snage i cenu zamene na minimum
- Elementi za zagrevanje na izvlačenje se lakše zamenjuju
- Obraden ram sistema za ravnanje olakšava poravnavanje ploča

### PODRŠKA NAKON PRODAJE KOJOJ NEMA PREMCA

- Strateški locirani dileri pružaju podršku 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
- Servisna obuka za mehaničare na pravih mašinama
- Obuka rukovalaca finišera pomaže povećanju performansi mašine
- Konsultacije o projektima pomažu poboljšanju tehnike i upravljanju gradilištem

## Specifikacije:

### Težina

Samo traktor	6600 kg	14.550 lb
Sa sistemom za ravnanje SE34 V	8000 kg	17.637 lb
Sa sistemom za ravnanje SE34 VT	8200 kg	18.078 lb

### Opseg asfaltiranja

Standardni opseg	1,75-3,42 m	5' 9"-11' 2"
Maksimalno sa produžecima	4,0 m	13' 1"
Priključak za smanjenje	700 mm	27,5"
Frekvencija vibracije sistema za ravnanje	57,7 Hz	3400 vpm
Frekvencija sistema za ravnanje sa kosom šipkom	28,3 Hz	1700 vpm
Podešavanje krune sistema za ravnanje	+4,5% do -2,5%	

### Servisni kapaciteti punjenja


Rezervoar za gorivo	110 l	29,0 Gall
Sistem za hlađenje	11 l	2,5 Gall
Motorno ulje	8 l	2,1 Gall
Hidraulični rezervoar	80 l	17,6 Gall
Rezervoar za spiranje prskanjem	28 l	6,2 Gall

### Motor – Pogonski sistem

Model motora	Cat C3.3B		
Bruto snaga:	55 kW	73,8 hp	74,8 metričkih ks
Broj cilindara	4		
Nominalna brzina	2200 o/min		
Opsezi brzina:			
Asfaltiranje	30 m/min	98 fpm	
Kretanje	0-16 km/h	10 mph	
Upravljanje (napolju)	1,65 m	5' 5"	
Režim za manevrisanje	500 mm	20"	



## Dimenzije:

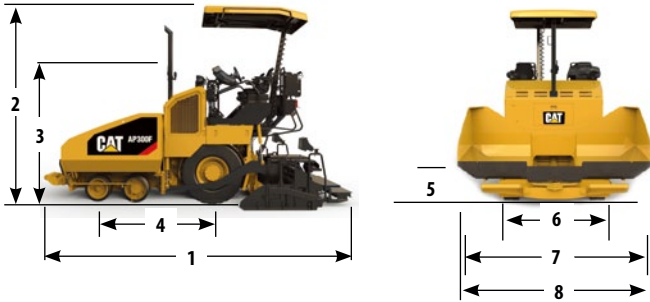

1. Ukupna dužina	4870 mm	(16')
2. Radna visina	3340 mm	(11' 2")
3. Transportna visina	2620 mm	(8' 7")
4. Osovinsko rastojanje	1950 mm	(6' 5")
5. Visina pražnjenja – spremište	480 mm	(19")
6. Transport sa zadnjim vratima	1900 mm	(6' 3")
7. Ulazna širina kamion	2850 mm	(9' 4")
8. Radna širina (spuštena spremišta)	3180 mm	(10' 5")

### Motor Cat® C3.3B

- Zadovoljava standarde EU za nivo emisije IIIB i SAD EPA nivo 4 (konačni)

### Vrhunska kontrola mašine

- Aktiviranje sistema dovoda jednim dodirom
- Kontrola spremišta jednim dodirom



### Odlično manevrisanje

- Pomoćni pogon prednjih točkova

### Sistemi za ravnanje SE34 VT i V

- Kose šipke (VT) i vibracija
- Samo vibracija (V)

Q9HV1929 (09-2015)  
(Prevod: 12-2015)

Materijali i specifikacije su podložni promeni bez najave.

Mašine na fotografijama možda imaju dodatnu opremu.

Više informacija o Cat proizvodima, uslugama dilera i industrijskim rešenjima potražite na našoj veb-adresi [www.cat.com](http://www.cat.com)

©2015 Caterpillar Inc.

Sva prava zadržana.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow" i "Power Edge" trgovački detalj, kao i poslovni identitet i identitet proizvoda, koji su ovde korišćeni, predstavljaju trgovačke oznake kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez odobrenja.

