



Cat® AP355F

SHTRUES

VEÇORITË KRYESORE:

TEKNOLOGJI QË PUNON PËR JU

- Motori i fuqishëm Cat® C3.3B plotëson kërkesat rajonale të emetimeve
- Sistemi i furnizimit me mbushje automatike thjeshton konfigurimin
- Aktivizimi i sistemit të furnizimit vetëm me një prekje rrit efikasitetin
- Veçori udhëtimi e automatizuar; shnekët dhe zgjatimet hidraulike të skeletit kryesor ngrihen bashkë me niveluesin, duke parandaluar dëmtimin gjatë transportit
- Kontrolli i bunkerit me një prekje mundëson përqendrimin e drejtuesit në detyra të tjera
- Product Link™ monitoron nga distanca vendndodhjen e makinerisë, orët ditore të punës, konsumin e karburantit, kodet e defekteve dhe statusin e mirëmbajtjes parandaluese për ndihmën më të mirë për makinerinë

SHASI EKSKLUZIVE MOBIL-TRAC™

- Flotacion i shkëlqyer, shpejtësi e lartë dhe udhëtim i qetë
- Pa nevojë për mirëmbajtje si rezultat i dizajnit të rripit me vetëtendosje
- Rezultate shtrimi më të lëmuar nga karelet luhatëse që zvarriten mbi devijimet e shkallës dhe kufizojnë lëvizjen në pikën e rimorkimit për shtrim më të lëmuar

MBËSHËTETJE E PAKRAHASUESHME TEKNIKE PAS SHITJES

- Shitës me vendndodhje strategjike që ofrojnë suport në çdo kohë
- Trajnim i hekurt i teknikëve për shërbimin
- Trajnim për drejtuesit e shtruesit ndihmon në maksimizimin e performancës së makinerisë
- Konsulencia për projektin ndihmon në përmirësimin e teknikave të punës dhe menaxhimin e kantierit të punës

KOSTO TË ULËTA ZOTËRIMI DHE PËRDORIMI

- Regjimi ekskluziv ekonomik dhe kontrolli automatik i shpejtësisë së motorit reduktojnë konsumin e karburantit dhe ulin nivelet e zhurmës për komoditet dhe komunikim më të mirë
- Butonat që u rezistojnë miliona cikleve përdorimi ofrojnë besueshmëri
- Pllakat e shtratit të konvejerit dhe mbrojtëset e zinxhirit janë projektuar për të minimizuar nevojën për punë fizike dhe sigurojnë ndërrim me kosto më të ulët
- Elementet e ngrohjes dalin me rrëshqitje për ndërrim të lehtë
- Pllakat e niveluesit të përpunuara në makineri thjeshtojnë nivelimin e pllakave të niveluesit

REZULTATE ME CILËSI TË LARTË, FITIME MË TË LARTA

- Disponohen niveluesit SE34 V dhe SE34 VT; vetëm me dridhje ose shufra ngjeshjeje me dridhje
- Diapazon shtrimi 700 mm (27,5") deri në 4600 mm (181")
- Pllaka niveluesi me ngrohje elektrike, lehtësisht të zëvendësueshme
- Portat fundore me ngrohje ndihmojnë në garantimin e qarkullimit të njëtrajtshëm të materialit
- Instalimi/heqja e shpejtë e zgjatimit në ±30 minuta
- Shufrat e ngjeshjes me frekuencë të ndryshueshme dhe sistemet e dridhjes ndihmojnë në përmirësimin e imtësishëm të performancës

Specifikimet:

Pesha

Vetëm traktori	7300 kg	16 094 lb
Me nivelues SE34 V	8550 kg	18 850 lb
Me nivelues SE34 VT	8730 kg	19 246 lb

Motori – Grupi i transmetimit të fuqisë

Modeli i motorit*	Cat C3.3B		
Fuqia bruto:	55 kW	73,8 hp	74,8 kf
Numri i cilindrave	4		
Shpejtësia e klasifikuar e motorit	2200 rpm		

* Modelet e motorëve ofrohen duke plotësuar kërkesat rajonale të emetimeve.

Diapazonet e shpejtësisë:

Shtrimi	64 mpm	210 fpm
Udhëtimi	0-11 km/orë	7 milje/orë
Drejtimi (jashtë)	1,65 m	5' 5"
Manovrimi	500 mm	20"

Diapazoni i shtrimit


Diapazoni standard	1,75-3,42 m	5' 9"-11' 2"
Maksimumi me zgjatimet	4,6 m	15' 1"
Shtesa e reduktimit	700 mm	27,5"
Frekuenca e dridhjeve të niveluesit	50 Hz	3000 vpm
Frekuenca e shufrës së ngjeshjes së niveluesit	30 Hz	1800 vpm
Rregullimi i kurorës së niveluesit	+4,5% deri në -2,5%	

Kapacitetet

Kapaciteti maksimal i transferimit	406 tonë	447 tonë
Depozita e karburantit	110 l	29,0 gal
Sistemi i ftohjes	9 l	2,4 gal
Vaji i motorit	13,2 l	3,5 gal
Depozita hidraulike	80 l	17,6 gal
Depozita e spërkatës për larje	28 L	6,2 gal



Përmasat:

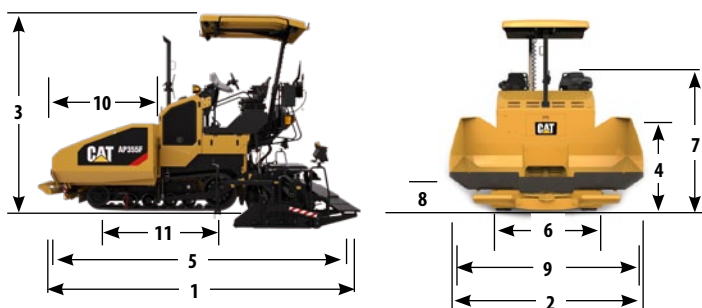

1	Gjatësia e përgjithshme me nivelues	5047 mm	(16' 6")
2	Gjerësia e punës (bunkerë të ulur)	3180 mm	(10' 5")
3	Lartësia e përdorimit	3415 mm	(11' 2")
4	Lartësia e përdorimit të platformës	1313 mm	(4' 3")
5	Gjatësia e transportimit me nivelues	4814 mm	(15' 9")
6	Gjerësia e transportimit me porta fundore	1938 mm	(6' 4")
7	Lartësia e transportimit me tendë	2645 mm	(8' 8")
8	Lartësia e hyrjes së kamionit – bunkerit	547 mm	(21,5")
9	Gjerësia e hyrjes së kamionit	3150 mm	(10' 4")
10	Gjatësia e bunkerit me rul shtytës	1993 mm	(6' 4")
11	Gjatësia e kontaktit me tokën	2615 mm	(8' 7")

Motori Cat C3.3B

- Plotëson kërkesat rajonale të emetimeve
- Regjimi ekonomik kursen karburant

Kontrollet me teknologji të lartë të makinerisë

- Sistemi i furnizimit me një prekje
- Kontrolli i bunkerit me një prekje



Manovrueshmëri e shkëlqyer

- Shasi ekskluzive Mobil-Trac

Niveluesit SE34 VT dhe V

- Shufrat e ngjeshjes (VT) dhe dridhja
- Vetëm dridhja (V)

Q9HK1962-01 (03-2016)
(Përkthim: 08-2016)

Materialet dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Makineritë e treguara në foto mund të përfshijnë pajisje shtesë.

Për informacion më të plotë rreth produkteve Cat, shërbimeve të shitësit dhe zgjidhjeve industriale, na vizitoni në internet në adresën www.cat.com

©2016 Caterpillar Inc.

Të gjitha të drejtat të rezervuara.

CAT, CATERPILLAR, ACERT, SAFETY.CAT.COM, logot e tyre përkatëse, "Caterpillar Yellow" dhe paraqitja tregtare "Power Edge", si dhe identiteti i korporatës dhe i produktit i përdorur këtu, janë marka tregtare të Caterpillar-it dhe nuk mund të përdoren pa leje.

